Pozostałe przestrzenie zająć po zakończeniu montażu!

Uwaga:

Przedstawiona na rysunku część budowlana nie jest sprawdzona pod względem statycznym i służy tylko jako wskazówka do zabudowy.
Rysunek służy zapoznaniu się z miejscem i wymaganą przestrzenią na dostarczone przez nas urządzenia. Od strony budowlanej należy, w razie potrzeby, zapewnić możliwość wymontowania mieszadła z komory fermentacyjnej, dojazd oraz miejsca ustawienia żurawia samochodowego.

Bauwerksaussparungen nach Montage verglasen!

Zur Beachtung:

Der in der Zeichnung eingetragene bauliche Teil ist statisch nicht untersucht und gilt nur als Hinweis für die Baugestaltung.
Die Zeichnung gilt für den Platzbedarf und die erforderlichen Aussparungen unseres Lieferanteils.
Bauseits ist dafür Sorge zu tragen, daß der Mischer bei Bedarf vom Faulbehälter abgehoben werden kann und Zufahrt sowie Stellplatz für den Autokran vorhanden ist.

Y M1:5

Kunstharz/Sandgemische
Żywica utwardzająca

16 Stiftschrauben, Muttern und Federringe
16 Śruby mocujące, nakrętki podkładki

3 Einstellschrauben, Überstand nach Montage abtrennen!
3 Śruby poziomujące
Po montażu ucąć

Lieferung: Sterling-SIHI
Dostawca: Sterling-SIHI

Je 4 Ankerplatten mit je 4 Stück Verbundanker UPAT-UKA befestigt! Anordnung gemäss Draufsicht E-F
Każda z 4 płytek kotwiących przylwierdzić przy pomocy kotew iniekcyjnych UPAT-UKA.
Ułożenie zgodnie z rzutem poziomym E-F

Versetzt gezeichnet
Narysowano w niewłaściwym położeniu

Zugkraft 15 kN
Rozciągająca 15 kN

Jede Abspannebene mit 4-fach-Verspannung, bestehend aus:
4x 1 Seil ø10, beidseitig mit je 5 Seilklemmen befestigt
nadaj 4-krotny składa się z:
4x po 1 linie o średnicy 10, każda zamocowana na obu końcach za pomocą 5 zaciskow linowych

E-Motor/Silnik napędowy

DIN-Baugröße/Wymiar instalacyjny : 200L
Typ: 1 MA6 207-8BB84-Z
P = 15 KW
n = 736 1/min
U = 400 V, 50 Hz
In = 31 A
IP55 (EExe II T3)

Kranhakenbelastung: 2300 kg
Obciążenie haka: 2300 kg

Entlüftung
Apowietrzenie

Obciążenie eksploatacyjne
Betriebsbelastung
1.1x(18.5+0.65)kN = 21.1 kN

Steigrohrbelastung
obciążenie rury pionowej
30kN

Füllbeton und Glattstrich bauseits!
Beton + gładź od strony budowlanej.

Paßmaßlänge bei Montage anpassen
Długość rury dopasować podczas montażu

Mischer/Mieszadło osadu MFS 4

Volumenstrom Q=417 l/s (1500 m³/h)
$P_{Mischer}$ = 9.5 kW
Natężenie przepływu Q=417 l/s (1500 m³/h)
$P_{Mischer}$ = 9.5 kW

Fettpumpe/Pompa do smarowania

Fabrikat/Dostawca: Woerner
Typ: GMF - B
P = 0,18 KW
U = 230/400V, 50 Hz
n IP55 (EExe II T4)
I = 1,0/0,58 A
n = 1310/1,05 1/min (i = 1:1250)
Fettbehälterinhalt : 10 l
Pojemność zbiornika smaru : 10 l

Gashaube stellt Kunde bei
Kopuła gazowa zamawia klient
Betonarbeiten bauseits
Prace związane z betonowaniem są po stronie

W czasie montażu :
3 podkładki Pos 59.20 Dostawca : Sterling-SIHI dla każdej podpory rurowej 1 śruby nastawcze Pos 90.90, występ usunąć po zmontowaniu. Podpora z 3x 4 kotwami (91.71, 93.28). Wysokość leja wlotowego ustawić wkładając dostarczone przez Sterling-SIHI a blachy dystansowe pod łapy. Żywice spajająca otwór ze śrubą kotwową utwardzić. Następnie silnie, dokręcić nakrętki śrub kotwowych. Części śrub kotwowych wystające ponad nakrętkę odciąć. Następnie pokryć betonem blachy dystansowe łap.

Bei Montage:
3 Unterlegplatten Pos.59.20 80x80x8 (Lieferung: Sterling-SIHI)
Je Rohrstütze 1 Einstellschraube Pos.90.90, Überstand nach Montage abgetrennt!
Stützenbefestigung mit 3x 4 Verbundanker (91.71, 93.28).
Füße mit Unterlegblechen ausrichten (Lieferung: Sterling-SIHI) - Vebundmasse aushärten lassen und nach dem Aushärten sind die Muttern der Verbundanker fest anzuziehen.
Verbundankerüberstände kürzen. Nach Bedarf mit Beton bzw. Estrich vergießen!

X

M 1:150

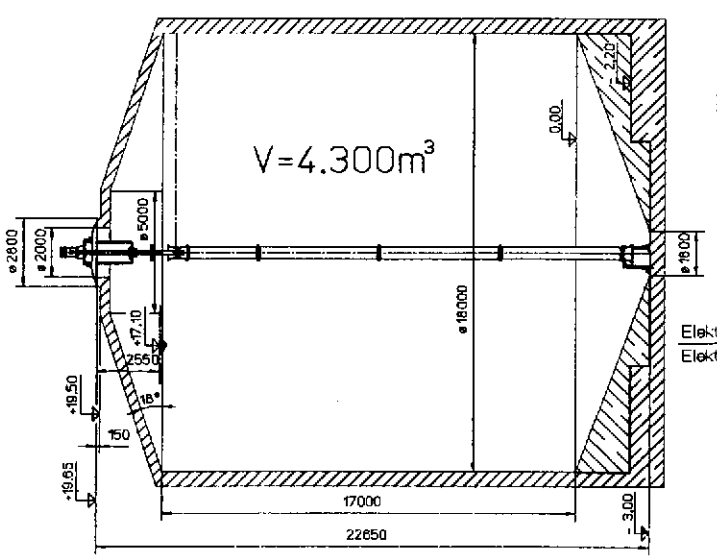

A-B

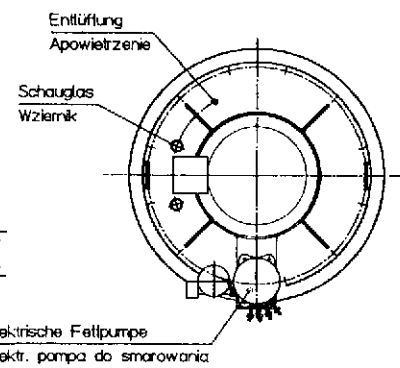

C-D

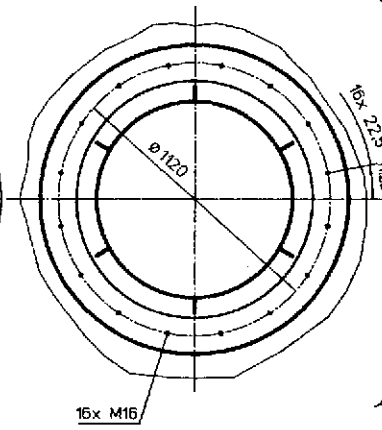

E-F

Anordnung der Verspannung (ohne Mischerwelle)
rozmieszczenie naciągów (bez wału mieszadła)

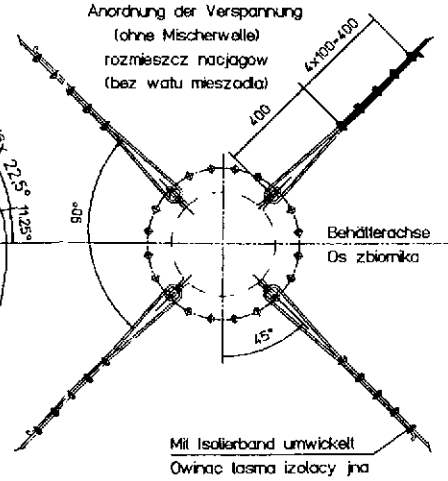

G-H

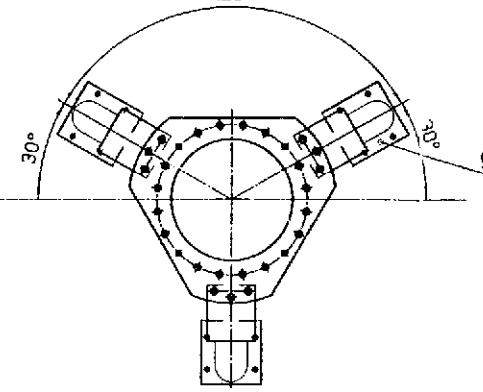

Mischergewicht + Motor : 1850 kg
Masa mieszadła + silnika : 1850 kg

Steigrohrgewicht = 2865 kg
Masa rura centralna = 2865 kg

Maße in mm
Wymiary w mm

Kläranlage Bydgoszcz

The information in this document is the intellectually property of Sterling Fluid Systems (IP) BV or Sterling SIHI GmbH respectively.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as communication of its contents to others are prohibited unless there is a written approval by the owner of the property. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

( ) = auxiliary dimension without tolerance | EN ISO 1302 = row | Ra 12.5 | Ra 3.2 | Ra 0.8 | Ra 0.1
XXX = First clamping and contact surface | Ⓐ = initial dimension | ⬭ = reference dimension | DIN A1
Dim. without tolerance data acc. to ISO 2768-mK | Material | Rev. 00

	Date	Name		
Drawn	12.02.09	MAGIN		HALBERG
Checked	12.02.09	SCHROEDER		
Manufacture	----	----		

Material stand.
Supersedes
Superseded by
Originated from
Protection notice according ISO 16016. | Sheet 001 of 001

Mark	Number of pcs.	Modification No.	Description	Date	Name	Checked	Tolerance	Dimension	Original / Minimal Dimension

Scale
Weight
Part name: Aufstellungsplan / Plan rozmieszczenia
Type MFSB 4
Pattern No
Drawing No: L141.5498.51.0451